GOTOWA WODA GOTOWANA

# MODEL HC1100 i GN1100

**GN110 HC1100**

## Korzyści

- Błyskawiczny **dostęp do filtrowanego wrzątku (98°C) – w modelu GN1100 oraz filtrowanego wrzątku (98°C) i filtrowanej zimnej wody w modelu HC1100**
- Zapewnia około **100 filiżanek** gorącej wody na godzinę
- Efektywność i oszczędność czasu **– wrzątek na zawołanie**
- **Poprawia smak i zapach wody** z kranu przez redukcję chloru, ołowiu oraz cząstek stałych
- Specjalna technologia redukcji osadów kamienia chroni elementy grzejne przy twardej wodzie
- Zapewnia ekonomiczne wykorzystanie energii elektrycznej – pobór tylko w momencie zapotrzebowania

## Cechy

- Elegancki, nie zajmujący miejsca obrotowy **kran z chromowym lub matowo-stalowym wykończeniem**
- Łatwe , dźwigniowe sterowanie przepływem wody
- **Bezpieczny, błyskawiczny samozamykający się zawór** zapewniający automatyczne odcięcie dopływu gorącej wody
- Wygodne mocowanie kranu na blacie kuchennym lub zlewozmywaku
- Dyskretny **2,5 litrowy zbiornik** ze stali nierdzewnej do zamocowania pod zlewem
- Łatwe w użyciu i wymianie filtry
- Podłączenie elektryczne do standardowego gniazdka
- **Regulacja temperatury wody (88°C-98°C)**
- Niewielkie rozmiary
- **Gwarancja na 2 lata w użytkowaniu domowym**

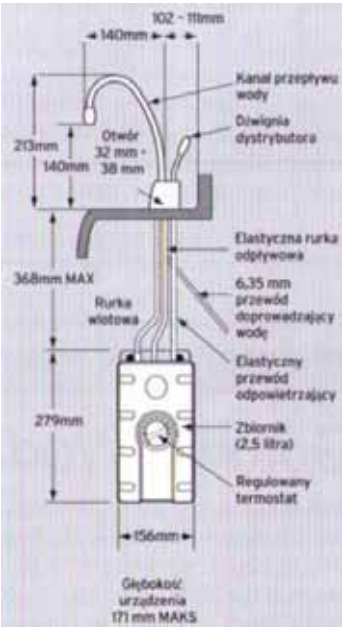


### Specyfikacja urządzenia

| | |
|---|---|
| Pojemnność zbiornika | 2,5 litra |
| Zasilanie | Napięcie 220V, prąd do 10A |
| Pobór mocy | 1300W |
| Termostat | Elektroniczny, regulacja 88°C-98°C |
| Izolacja | Spełnia normy UL 94HF-1 |
| Zawór gorącej wody | Błyskawiczny, samozamykający |
| Zawór zimnej wody | Zamykanie ręczne |
| Waga | Około 4,4kg |
| Wymagana średnica otworu na kran | 35mm – 38mm |
| Wymagane ciśnienie dopływu wody | 1,7-8,6 barów (172-862kPa) |

### Specyfikacja filtra

| | |
|---|---|
| Filtr redukcyjny | Mechaniczny i chemiczny. Redukuje brud, rdzę, zapachy, smaki, chlor, ołów i cząstki stałe. Zmniejsza osadzenie się kamienia powodowane twardością i zasadowościa wody |
| Uwaga | Stosować tylko z bezpieczną mikrobiologicznie wodą pitną |
| Ostrzeżenie | Stosować się do instrukcji producenta. Nie instalować sie w miejscach, gdzie może dochodzić do zamarzania wody |
| Ciśnienie zimnej wody | 1,7-8,6 barów (172-862kPa) |
| Temperatura wody | 0,6°C-38°C |
| Prędkośc przepływu | 2,84 l/min |
| Żywotność filtra | 454 litry |


**GENERALNY AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I IMPORTER**
PRODUKTÓW AMERYKAŃSKIEJ FIRMY **InSinkErator**

PHU PROMAT
Ul. Żeromskiego 44/50/14
01831 Warszawa

TEL: 22.834.6793
TEL/FAX:22.843.6483
E-MAIL: Promat@promat-disp.com.pl
www.promat-disp.com